


FAHRGASTUNTERSTÄNDE GÜTERSLOH




Fahrgastunterstände Gütersloh
Ort: Gütersloh, Niedersachsen
Auftraggeber: Stadt Gütersloh, Gütersloh
Architekt: Parat, Hamburg
Bauwerkskosten: 56.000 €
Leistungsumfang: LP 1 - 6, 8
Planungszeitraum: 2015
Fertigstellung: 2015
Bildmaterial: Parat, DREWES + SPETH

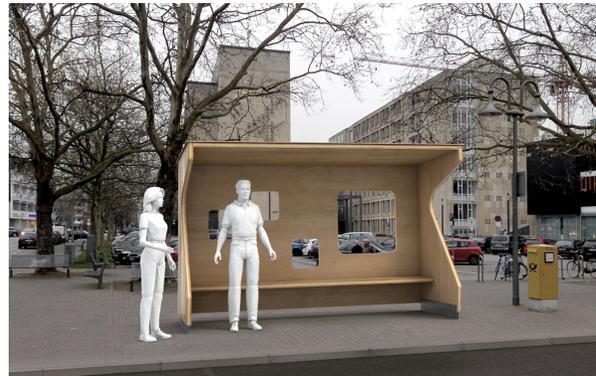

Nachdem bestehende Wartehallen eines global operierenden Systemanbieters abgetragen worden sind, mussten zwischenzeitlich bis zur Errichtung der neuen Unterstände temporäre Wartehallen errichtet werden. Für die kurzzeitige Nutzung sollte eine einfache und wirtschaftliche Konstruktion gefunden werden. Die Konstruktion wird aus vier Brettsperrholzplatten gebildet und nutzt mit dem schubfest gefügten Eckdetail die vorteilhafte Falteckwirkung zur räumlichen Aussteifung. Dazu wurden die Elemente so gefräst, dass über Eck eine Verblattung und

DREWES + SPETH

FAHRGASTUNTERSTÄNDE GÜTERSLOH

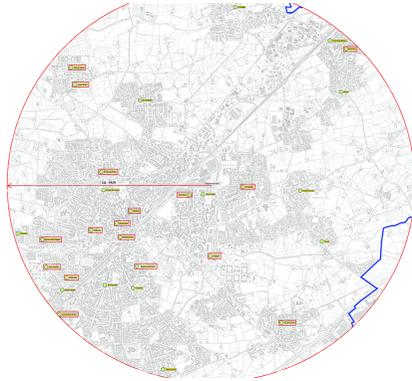

Verschraubung erfolgen konnte. Trotz nur kurzer Nutzungsdauer musste eine Gründung auf Stahlbetonfertigplatten gewählt werden. Die Entwicklung erfolgte für eine Kleinserie von 30 Fahrgastunterständen. 17 wurden realisiert, einige erfuhren Nachnutzungen z.B. als Trainerhäuschen in Sportvereinen.